


Приемник радиодатчиков и брелоков ОКО-RF (ОКО-RF)

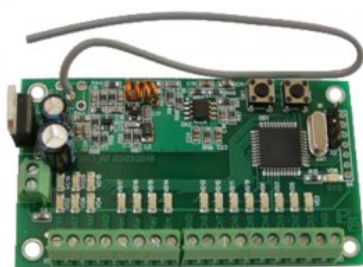

Данное устройство предназначено для приема сигналов от беспроводных датчиков и брелоков, выдачи сигналов тревоги, состояния и управления на приемно-контрольные устройства с логическими входами (без анализа сопротивления шлейфа). Работает также с датчиками фирмы Visonic.

Комплектация

Приемник радиодатчиков и брелоков В ОКО-RF
Инструкция пользователя

Характеристики

Количество радиодатчиков / брелоков - 32
Тип подключаемых датчиков - ОКО на 433 МГц
Количество релейных выходов - -
Выход Сирена - нет
Напряжение питания - 12 В
Ток потребления - 100 мА
Частота, модуляция, кодировка - 433 МГц, ASK, PowerCode
Расстояние беспроводной связи - до 50 м
Рабочий температурный диапазон - от -10°C до +50°C
Габаритные размеры - 80x45x23 мм