# Считыватель RFID врезной (CP-Z2L IN)

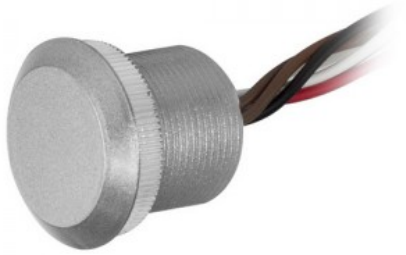

Считыватель RFID врезной применяется в системах контроля и управления доступом (СКУД) для передачи контроллеру кода поднесенного к считывателю брелока стандарта EM-Marine по протоколам iButton или Wiegand-26.

Корпус изделия изготовлен из механически прочного и огнеупорного материала и полностью повторяет формы контактора для ключей DALLAS. Это позволяет устанавливать считыватель в изделиях СКУД автономно вместо традиционных контакторов для ключей DALLAS без каких либо изменений в конструкции или сложностей в монтаже.

Важным достоинством считывателя является подсветка корпуса и световая индикация (мигает красная лампочка при срабатывании устройства), которые помогут найти считыватель в темноте. Максимальное расстояние, с которого воспринимается информация 3-6 см.

## Возможности

Миниатюрные размеры изделия
Антивандальный корпус
Подсветка корпуса
Влаго и пылезащищенный корпус
Быстрый монтаж и подключение
Низкая цена

## Комплектация

Считыватель RFID врезной
Гайка
Инструкция

## Характеристики

Максимальная длина кабеля - Dallas - 15 м / Wiegand - 100 м
Напряжение питания - +8 В...+18 В
Ток потребления - 35 мА
Рабочий температурный диапазон - от -30°С до +40°С
Рабочий частотный диапазон - 125 кГц
Габаритные размеры -