


Корпус ОКО-БОКС (ОКО-ВОХ)

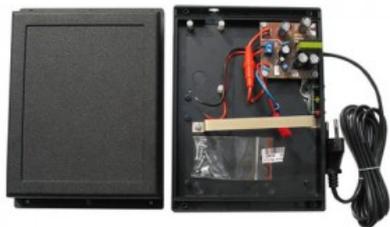

Корпус с бесперебойным источником питания, местом для установки ОКО-S, ОКО-U, ОКО-U2 и аккумулятора 1,2 АЧ

Комплектация

Корпус ОКО-ВОХ

Характеристики

Входное напряжение - 155 В...245 В

Выходное напряжение - 13,2 В

Выходной ток - 1,0 А...1,4 А

Ток заряда АКБ - 0,3 А...0,4 А

Напряжение заряда АКБ - +13,5 В...+13,8 В

Напряжение отсечки АКБ - +10,5 В...+11,0 В

Рабочий температурный диапазон - от 0°С до +45°С

Габаритные размеры - 200x150x55 мм