Контроллер ОКО-IBUTTON (ОКО-IBUTTON)

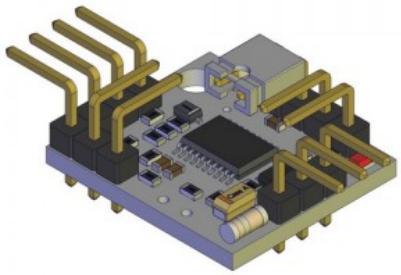

Контроллер ОКО-IBUTTON предназначен для постановки/снятия охраны централей (сигнализаций) с помощью ключей доступа. При использовании дополнительного внешнего реле возможно применение изделия в качестве управления доступом в жилые, производственные или офисные помещения, оборудованные электромагнитным замком. В качестве ключей доступа используются электронно-кодовые ключи Touch Memory (IButton), необходим считыватель этих ключей. Возможно использование Proximity-карт в случае применения соответствующего считывателя с интерфейсом 1-Wire (IButton).

Инструкцию для данного прибора можно скачать на закладке ИНСТРУКЦИИ И ПО.

Возможности

Максимальное количество ключей 1024 шт.
Защита от подбора ключей
Импульсный/триггерный режим работы выхода
Автоматическое формирования базы ключей

Комплектация

Контроллер ОКО-IBUTTON
Инструкция пользователя

Характеристики

Тип подключения - выход ОК
Количество ключей доступа - 1024
Напряжение питания - +9…+15 В
Ток потребления - 15 мА
Рабочий температурный диапазон - от -20°С до +50°С
Габаритные размеры - 21x18x8 мм