


# ДБЖ OKO-FARADAY UPS 35 W Smart (OKO-Faraday-35)

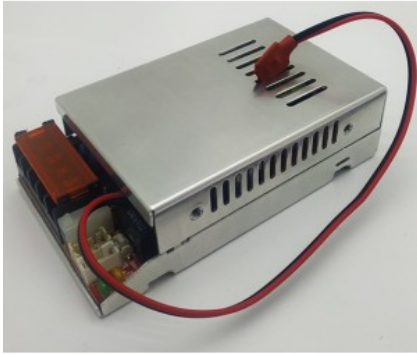

Джерело безперебійного живлення (ДБЖ) виробництва FARADAY Electronics® для ТМ OKO, потужністю 35 Вт із серії Smart. ДБЖ цієї серії допускають коротке замикання, помилкове підключення полярності при підключенні батареї, перегрів блоку. В даних ДБЖ 100% автоматичний захист. Після правильного підключення полярності батареї та відновлення опору в навантаженні блок безперебійного живлення UPS 35 Smart повернеться до своєї нормальної роботи.

Серія Smart - це нове слово в безперебійному низьковольтному живленні. Послідовна шина дає можливість управління струмом і напругою заряду, струмом відсічення, контроль за температурним режимом блоку живлення та батареї, контроль (за непрямыми даними) внутрішнього опору батареї, наявності підключеного до блоку акумулятора і багатьох інших параметрів. Блоки підтримують гарячу заміну акумулятора, вмикаються в роботу як від тільки акумулятора так і від тільки мережі 220 В.

Ціна залежить від корпусу. Указана ціна безкорпусного варіанту!

## Можливості

Ввімкнення блоку без мережі 220В

Індикація режиму роботи червоним світлодіодом  
Термостабілізація напруги заряду  
Відключення АКБ від навантаження при розряді

Гаряча заміна АКБ

Запуск блоку живлення без підключеної АКБ

Відсутність провалів живлення при перемиканні

Чотири інформаційні виходи типу відкритий колектор

Імпульсна зарядка АКБ

Контроль наявності АКБ

## Комплектація

Джерело безперебійного живлення  
Кабель підключення акумулятора  
Упаковка  
Інструкція

## Характеристики

Тип батареї - □4-7 А/г

Термін служби батареї - до 5 років

Вхідна напруга - 86 В-264 В

Вихідна напруга - 10.5-13.8 В

Вихідний струм - 2А

Струм заряду АКБ - 0.5А

Напруга заряду АКБ - 13.8 В

Напруга відсічки АКБ - □10,4 - 10,6 В

Робочий температурний діапазон - від -25°C до +70°C

Габаритні розміри - 22x55.5x97.5