


Плата розширення входів-виходів 4i-4o (4i-4o)

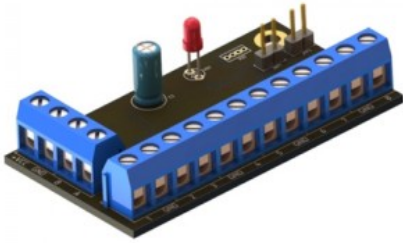

Плата розширення входів-виходів для GSM-сигналізацій ОКО-U2 та ОКО-PRO, яка дозволяє по цифровій шині RS-485 збільшити кількість охоронних зон на 4 шт. (8 шт. при використанні двозонного параметричного шлейфу «ОКО») та користувацьких виходів на 4 шт. Максимально можна підключити 4 плати.

Інструкцію для цього приладу можна скачати на закладці ІНСТРУКЦІЇ ТА ПЗ.

Комплектація

Плата розширення входів-виходів
Інструкція користувача

Характеристики

Тип виходу - Відкритий колектор
Кількість провідних зон - 4
Кількість виходів користувача - 4
Напруга живлення - +9...+16 В
Струм споживання - 20 мА
Напруга комутація - 30 В
Струм комутація - 0,5 А
Робочий температурний діапазон - від -20°C до +60°C
Габаритні розміри - 60x30x15 мм