


Пластиковий корпус ОКО-ВОХ (ОКО-ВОХ)

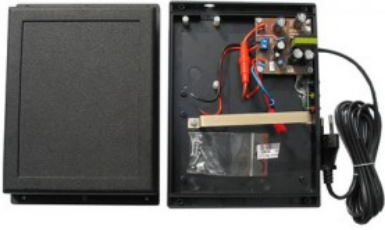

Корпус з безперебійним джерелом живлення, місцем для встановлення ОКО-S, ОКО-U, ОКО-U2 і акумулятора 1,2 АЧ

Комплектація

Корпус ОКО-ВОХ

Характеристики

Вхідна напруга - 155 В...245 В

Вихідна напруга - 13,2 В

Вихідний струм - 1,0 А...1,4 А

Струм заряду АКБ - 0,3 А...0,4 А

Напруга заряду АКБ - +13,5 В...+13,8 В

Напруга відсічки АКБ - +10,5 В...+11,0 В

Робочий температурний діапазон - от 0°C до +45°C

Габаритні розміри - 200x150x55 мм