


# ДБЖ OKO-FARADAY UPS 20 W Smart (OKO-Faraday-20)

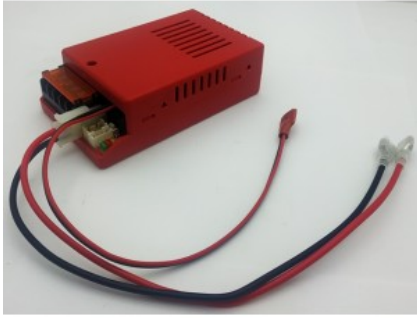

Джерело безперебійного живлення (ДБЖ) виробництва FARADAY Electronics® для ТМ OKO, потужністю 20 Вт із серії Smart. ДБЖ цієї серії допускають коротке замикання + та - на виході UPS, помилкове підключення полярності при підключенні батареї, перегрів блоку. В даних ДБЖ 100% автоматичний захист. Після правильного підключення полярності батареї та відновлення опору в навантаженні блок безперебійного живлення UPS 20 Smart повернеться до своєї нормальної роботи.

Серія Smart - це нове слово в безперебійному низьковольтному живленні. Послідовна шина дає можливість управління струмом і напругою заряду, струмом відсічення, контроль за температурним режимом блоку живлення та батареї, контроль (за непрямыми даними) внутрішнього опору батареї, наявності підключеного до блоку акумулятора і багатьох інших параметрів. Блоки підтримують гарячу заміну акумулятора, вмикаються в роботу як від тільки акумулятора так і від тільки мережі 220 В.

Ціна залежить від корпусу. Указана ціна безкорпусного варіанту!

## Можливості

Ввімкнення блоку без мережі 220В  
Індикація режиму роботи червоним світлодіодом  
Термостабілізація напруги заряду  
Відключення АКБ від навантаження при розряді  
Гаряча заміна АКБ  
Запуск блоку живлення без підключеної АКБ  
Відсутність провалів живлення при перемиканні  
Чотири інформаційні виходи типу відкритий колектор  
Імпульсна зарядка АКБ  
Контроль наявності АКБ

## Комплектація

Джерело безперебійного живлення  
Кабель підключення акумулятора  
Упаковка  
Інструкція

## Характеристики

Тип батареї - 4 А/ч  
Термін служби батареї - до 5 років  
Вихідна напруга - 10.5-13.8 В  
Вихідний струм - 1А  
Струм заряду АКБ - 0.4А  
Напруга заряду АКБ - 13.8 В  
Напруга відсічки АКБ - 10,4 - 10,6 В

Робочий температурний діапазон - від -25°C до +70°C

Габаритні розміри - 22.5x50x80.5□□□